



Raffstore / Jalousie
Rollladen
Schrägverschattung
Markise
Wintergartenmarkise
Insektenschutz
Plissee





ZipMa 95 / 105 / 125 Senkrechtmarkise mit Zip-System

Modellvielfalt für alle Fälle

Die Fenstermarkise ZipMa ist eine filigrane Markise, die senkrechte Fenster- und Fassadenflächen windstabil verschattet.

Geführt wird die Vertikalmarkise über ein Zip-System ähnlich einem Reißverschluss. Die geschlossene seitliche Führung in der Führungsschiene verhindert Lichteinfall zwischen Behang und Führungsschiene.

Die S-Modelle der ZipMa besitzen einen abgeschrägten Kasten, die Q-Modelle eignen sich mit dem sichtbaren 90°-Kasten gut für Gebäude mit gerader Linienführung.

Auch bei der Einbautiefe überzeugt die ZipMa durch ihre Variantenvielfalt. Mit einer Tiefe von nur 95 mm passt sie sich auch engen Platzverhältnissen an.

Durch weitere Kastengrößen von 105 mm und 125 mm können je nach Modell Flächen bis zu 15 m² verschattet werden.

Die Variante 125er Kasten mit geteiltem Blendenvorderteil ermöglicht die Revision von unten. Dieser Kasten eignet sich besonders zum Einbau in vorhandene Sturzkästen oder kann überputzt werden.

Standardfarben Gestell

	Weißaluminium (RAL 9006)
	Verkehrsweiß (RAL 9016)
	Reinweiß (RAL 9010)
	Graubraun (RAL 8019)
	Dunkelbraun (Ton 8077)
	Anthrazitgrau (RAL 7016)
	Anthrazit metallic (DB 703)



ZipMa 95 S/105 S/125 S



ZipMa 95 Q/105 Q/125 Q/125 QRU

- » Sonnen- und Sichtschutz
- » umfangreiche Markisentuchkollektion
- » Tuchkasten aus stranggepresstem Aluminium

- » Antrieb standardmäßig mit Elektromotor
- » Bedienung über Schalter, Funkfernbedienung oder innovativer, bidirektionaler Funktechnik

- » Sicherheit und Komfort durch Wind- und Sonnenautomatik
- » windstabile Führung durch Zip-Keder
- » schnelle Montage

Kastenformen



Modell S
45° abgeschrägter Kasten



Modell Q
eckiger Kasten



Modell QRU
eckiger Kasten mit Revision von unten und Putzwinkel

Senkrechtmarkise ZipMa95 S, ZipMa95 Q

Die ZipMa vereint höchsten Bedienkomfort, optimalen Sicht- und Sonnenschutz und exzellente Produkteigenschaften für den gewerblichen und privaten Bereich. Die seitliche ZIP-Führung des Screen-Gewebes sorgt für hohe Stabilität. Als positiver Nebeneffekt ist durch den seitlichen Abschluss des Gewebes in den Führungsschienen ein Insektenschutz möglich.

Die Wahl unterschiedlicher Kastenformen gibt großen Spielraum für Individualisierungs- und Integrationsmöglichkeiten an der Fassade. Der stranggepresste Aluminium-Kasten schützt das Gewebe vor äußeren Witterungseinflüssen.

- » in zwei Kastenformen: abgeschrägt und eckig
- » Befestigung erfolgt mittels einfacher und schneller Wand- oder Nischenmontage der Führungsschienen.
- » minimaler Deckenabstand bei Deckenmontage
- » Auch bei Nischenmontage lässt sich der Deckel öffnen.
- » Tuch nahtlos bei Screen bis 2400mm Höhe, bei Soltis 86 und 92 bis 1400mm, bei Soltis Blackout B92 bis 1200mm möglich
- » 63mm Nutrohr
- » max. Windklasse 3 nach DIN EN 13561



ZipMa95 S
45° abgeschrägter Kasten



ZipMa95 Q
eckiger Kasten

Baubarkeiten

Breite	Höhe
min. 670 mm (Elektroantrieb) min. 800 mm (Funk-, io-Antrieb) max. 3000 mm	max. 3000 mm

Lieferumfang Standardausführung

- » Senkrechtmarkise ZipMa95 S, Q
- Farbauswahl Gestell: RAL 9006, RAL 9016, RAL 9010, RAL 8019, Ton 8077, RAL 7016, DB 703
- » Führungsschienen
- » Markisentuch gemäß Screen- und Soltis 86/92-Kollektion inkl. Zip-Keder
- » Bedienungs- und Montageanleitung
- » Elektroantrieb inkl. 3m Kabel

Mehrpreise

Farbauswahl	Preise in Euro	
Sonder-RAL		+ 10%
DB-Farben		+ 15%
Tuchart		
Screen Serge 1% (max. 1950mm Höhe)	m²	6,30
Soltis Black out B92 (max. 2800mm Höhe)	m²	39,00
Bedienung		
Funkantrieb inkl. Wandsender oder 1-Kanal-Handsender	Stk.	139,00
io-Antrieb inkl. Wandsender oder 1-Kanal-Handsender	Stk.	139,00
Zusatzausstattung		
5m Kabel bei Elektro- oder Funkmotor	Stk.	21,00
10m Kabel bei Elektromotor	Stk.	36,00
10m Kabel bei Funkmotor	Stk.	50,50

Preise ZipMa95 S, ZipMa95 Q (inkl. Motorantrieb)


Höhe in mm Breite in mm ▶

mm ▼	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
1000	625	687	736	786	836	886	925	986	1001	1043	1060	1073	
1200	643	705	755	805	855	905	939	1000	1016	1059	1073	1088	
1400	663	725	775	824	874	924	953	1015	1030	1073	1087	1103	
1600	682	744	794	844	894	944	994	1062	1112	1162	1189	1211	
1800	701	763	813	863	913	963	1013	1082	1124	1175	1195	1217	
2000	720	782	832	882	932	982	1032	1101	1130	1181	1201	1223	
2200	739	801	851	901	951	1001	1051	1120	1152	1203	1223	1245	
2400	768	833	885	938	990	1043	1095	1167	1219	1272	1316	1343	
2600	795	862	916	971	1045	1099	1154	1208	1263	1304	1358	1413	
2800	824	893	951	1008	1084	1141	1198	1256	1313	1356	1414	1471	
3000	853	925	985	1045	1123	1183	1243	1303	1363	1409	1469	1504	


Alle angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise zzgl. gesetzlicher MwSt.
Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

alle Angaben in mm


Montagearten ZipMa95S, ZipMa95Q

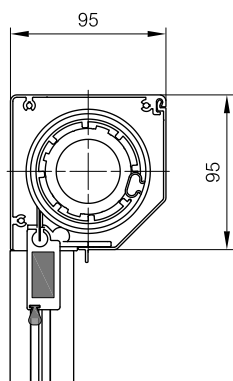


ZipMa95S Wandmontage

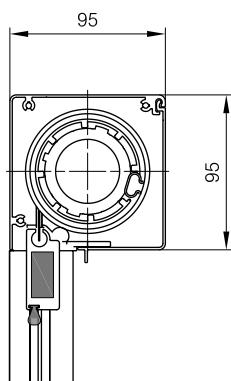


ZipMa95Q Wandmontage




Endleiste 18x44

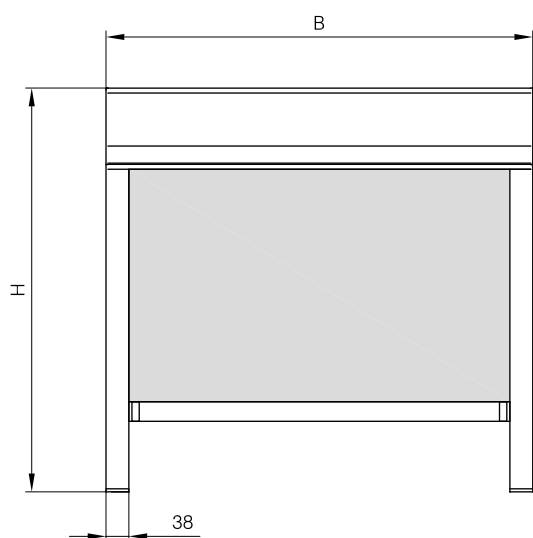

ZipMa95Q Wandmontage

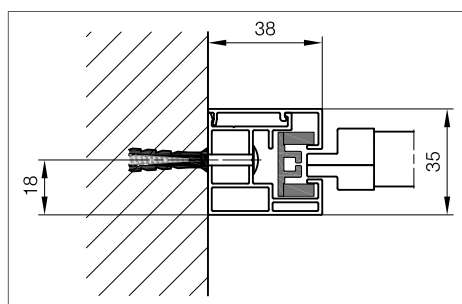

Nischenmontage



Wandmontage

Tuch nahtlos bis zur unterstrichenen Höhe

Soltis Black out B92

Soltis 86, Soltis 92

Screen

Senkrechtmarkise ZipMa 105 S, ZipMa 105 Q

Die ZipMa vereint höchsten Bedienkomfort, optimalen Sicht- und Sonnenschutz und exzellente Produkteigenschaften für den gewerblichen und privaten Bereich. Die seitliche ZIP-Führung des Screen-Gewebes sorgt für hohe Stabilität. Ein zusätzlicher Vorteil ist der gute Insektenschutz, der durch den seitlichen Abschluss des Gewebes in den Führungsschienen ermöglicht wird. Die Wahl unterschiedlicher Kastenformen gibt großen Spielraum für Individualisierungs- und Integrationsmöglichkeiten an der Fassade. Der stranggepresste Aluminium-Kasten schützt das Gewebe vor äußeren Witterungseinflüssen.

- » in zwei Kastenformen erhältlich: abgeschrägt und eckig
- » Befestigung erfolgt mittels einfacher Wand- oder Nischenmontage.
- » Durch die Einbautiefe von 105mm können Baubarkeiten bis zu einer Höhe von 3500mm erreicht werden.
- » Tuch nahtlos bei Screen bis 2400mm Höhe, bei Soltis 86 und 92 bis 1400mm, bei Soltis Blackout B92 bis 1200mm möglich
- » 63mm und 78mm Nutrohr
- » max. Windklasse 3 nach DIN EN 13561



ZipMa 105 S
45° abgeschrägter Kasten



ZipMa 105 Q
eckiger Kasten

Baubarkeiten

Mindestbreite	maximale Breite	maximale Höhe
670 mm (Elektroantrieb) 800 mm (Funk-, io-Antrieb)	4000mm 3000mm	3000mm 3500mm

Lieferumfang Standardausführung

- » Senkrechtmarkise ZipMa 105 S, Q
- Farbauswahl Gestell: RAL 9006, RAL 9016, RAL 9010, RAL 8019, Ton 8077, RAL 7016, DB 703
- » Führungsschienen
- » Markisentuch gemäß Screen- und Soltis 86/92-Kollektion inkl. Zip-Keder
- » Bedienungs- und Montageanleitung
- » Kastenkonsolen
- » Elektroantrieb inkl. 3m Kabel

Mehrpreise


Farbauswahl	Preise in Euro	
Sonder-RAL		+ 10%
DB-Farben		+ 15%
Tuchart		
Screen Serge 1% (max. 2350mm Höhe)	m²	6,30
Soltis Black out B92 (max. 3200mm Höhe)	m²	39,00
Bedienung		
Funkantrieb inkl. Wandsender oder 1-Kanal-Handsender	Stk.	139,00
io-Antrieb inkl. Wandsender oder 1-Kanal-Handsender	Stk.	139,00
Zusatzausstattung		
5m Kabel bei Elektro- oder Funkmotor	Stk.	21,00
10m Kabel bei Elektromotor	Stk.	36,00
10m Kabel bei Funkmotor	Stk.	50,50

Preise ZipMa 105 S, ZipMa 105 Q (inkl. Motorantrieb)

Höhe in mm ▼	Breite in mm ►											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
1000	664	718	772	826	880	934	939	998	1018	1059	1082	1111
1200	683	737	791	845	899	953	961	1019	1035	1078	1099	1126
1400	702	756	810	864	918	962	984	1037	1052	1093	1119	1134
1600	721	775	829	883	937	990	1044	1105	1125	1172	1206	1226
1800	739	793	847	901	955	1009	1063	1136	1171	1218	1250	1271
2000	758	812	866	920	974	1028	1082	1155	1176	1224	1256	1277
2200	777	831	885	939	993	1047	1101	1163	1183	1230	1263	1285
2400	805	862	918	975	1032	1088	1145	1220	1264	1317	1354	1381
2600	831	890	948	1007	1084	1143	1202	1260	1319	1363	1422	1470
2800	860	921	982	1043	1123	1184	1246	1307	1368	1415	1470	1498
3000	888	952	1016	1080	1162	1226	1290	1354	1389	1441	1478	1504
3200	893	960	1027	1094	1180	1247	1314	1381	1448	1491	1558	1620
3400	919	989	1058	1128	1216	1286	1356	1425	1495	1541	1610	1679
3500	932	1003	1074	1145	1235	1306	1377	1448	1519	1566	1636	1706

Alle angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Montagearten ZipMa 105 S, ZipMa 105 Q

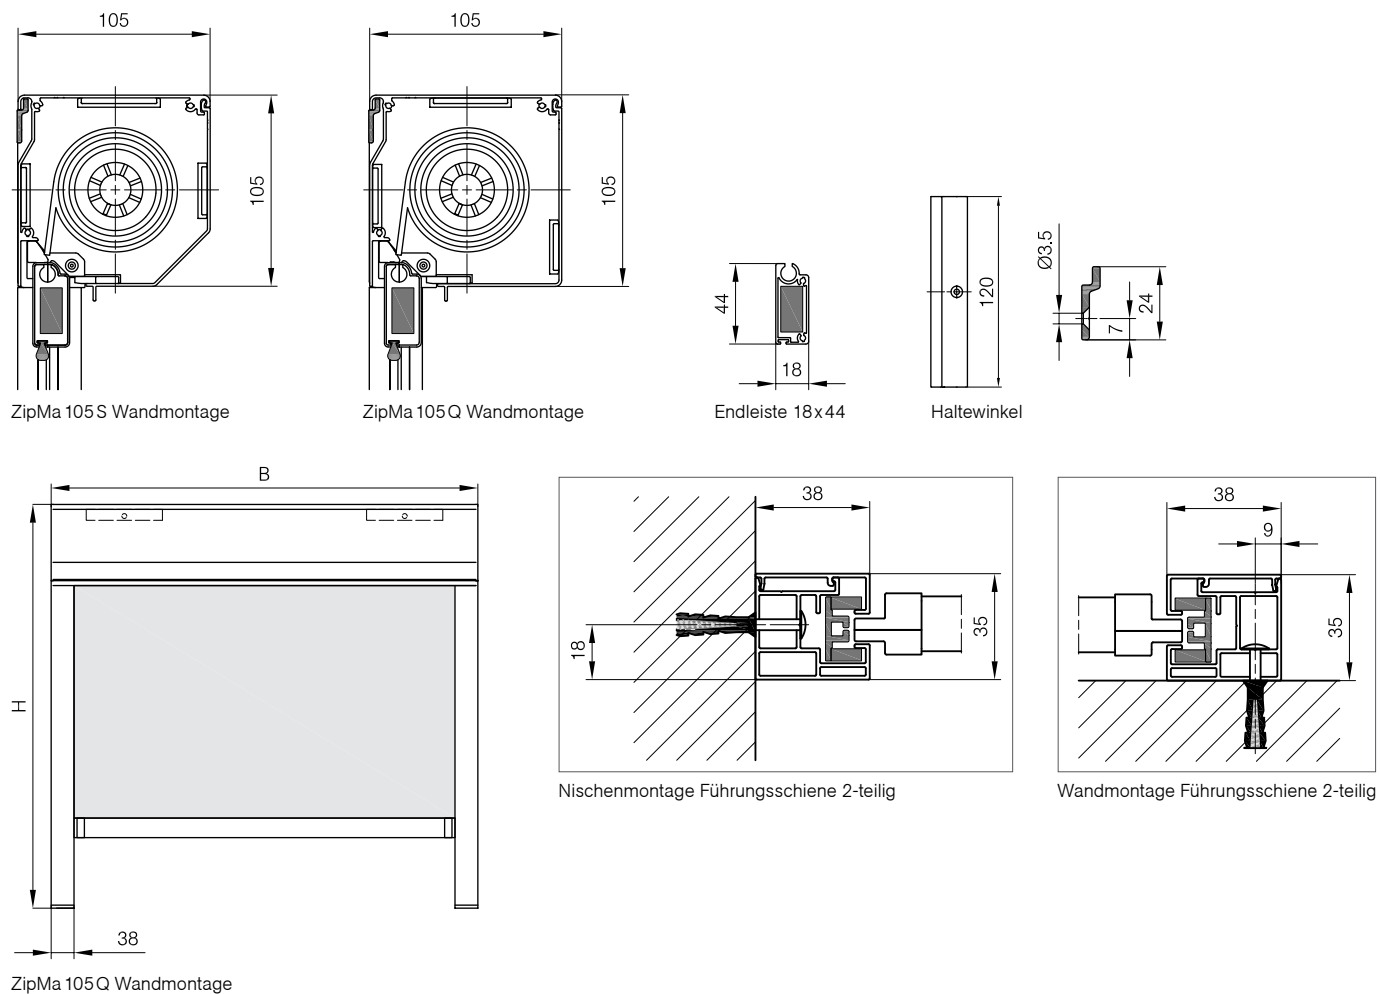

	3200	3400	3600	3800	4000	Tuch nahtlos bis zur unterstrichenen Höhe
	1281	1311	1338	1361	1372	
	1302	1329	1354	1379	1388	Soltis Black out B 92
	1333	1347	1371	1390	1405	Soltis 86, Soltis 92
	1393	1446	1480	1504	1524	
	1412	1465	1504	1550	1570	
	1431	1484	1523	1558	1578	
	1436	1489	1540	1566	1586	
	1495	1551	1607	1663	1704	Screen
	1555	1613	1655	1685	1710	
	1615	1646	1682	1711	1739	
	1626	1652	1688	1718	1745	

alle Angaben in mm

Senkrechtmarkise ZipMa 125 S, ZipMa 125 Q

Die ZipMa vereint höchsten Bedienkomfort, optimalen Sicht- und Sonnenschutz und exzellente Produkteigenschaften für den gewerblichen und privaten Bereich. Die seitliche ZIP-Führung des Screen-Gewebes sorgt für hohe Stabilität. Ein zusätzlicher Vorteil ist der gute Insektenschutz, der durch den seitlichen Abschluss des Gewebes in den Führungsschienen ermöglicht wird. Die Wahl unterschiedlicher Kastenformen gibt großen Spielraum für Individualisierungs- und Integrationsmöglichkeiten an der Fassade. Der stranggepresste Aluminiumkasten schützt das Gewebe vor äußeren Witterungseinflüssen.

- » in zwei Kastenformen erhältlich: abgeschrägt und eckig
- » Befestigung erfolgt mittels einfacher Wand- oder Nischenmontage
- » Durch die Einbautiefe von 125mm können große Baubarkeiten bis zu einer Höhe von 5000mm erreicht werden.
- » Tuch nahtlos bei Screen bis 2400mm Höhe, bei Soltis 86 und 92 bis 1400mm, bei Soltis Blackout B92 bis 1200mm möglich
- » 63mm, 78mm und 85mm Nutrohr
- » max. Windklasse 3 nach DIN EN 13561



ZipMa 125 S
45° abgeschrägter Kasten



ZipMa 125 Q
eckiger Kasten

Baubarkeiten

Mindestbreite	maximale Breite	maximale Höhe
670 mm (Elektroantrieb) 800 mm (Funk-, io-Antrieb)	5000mm 3000mm	3000mm 5000mm

Lieferumfang Standardausführung

- » Senkrechtmarkise ZipMa 125 S, Q
Farbauswahl Gestell: RAL 9006, RAL 9016, RAL 9010, RAL 8019, Ton 8077, RAL 7016, DB 703
- » Führungsschienen
- » Markisentuch gemäß Screen- und Soltis 86/92-Kollektion inkl. Zip-Keder
- » Bedienungs- und Montageanleitung
- » Kastenkonsolen
- » Elektroantrieb inkl. 3m Kabel

Mehrpreise

Farbauswahl	Preise in Euro	
Sonder-RAL		+ 10%
DB-Farben		+ 15%
Tuchart		
Screen Serge 1%	m²	6,30
Soltis Black out B92	m²	39,00
Bedienung		
Funkantrieb inkl. Wandsender oder 1-Kanal-Handsender	Stk.	139,00
io-Antrieb inkl. Wandsender oder 1-Kanal-Handsender	Stk.	139,00
Zusatzausstattung		
5m Kabel bei Elektro- oder Funkmotor	Stk.	21,00
10m Kabel bei Elektromotor	Stk.	36,00
10m Kabel bei Funkmotor	Stk.	50,50

Preise ZipMa 125 S, ZipMa 125 Q (inkl. Motorantrieb)

Höhe in mm ▼	Breite in mm ►												
800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	
1000	680	736	793	850	907	964	979	1022	1046	1102	1124	1130	1291
1200	698	755	812	869	926	980	986	1031	1058	1113	1131	1142	1314
1400	717	774	831	888	945	986	991	1055	1070	1124	1142	1156	1364
1600	736	793	850	907	963	1020	1055	1124	1144	1203	1229	1248	1461
1800	755	811	868	925	982	1039	1099	1169	1188	1249	1273	1294	1482
2000	773	830	887	944	1001	1058	1105	1175	1194	1255	1279	1299	1499
2200	792	849	906	963	1020	1077	1111	1181	1201	1261	1285	1308	1504
2400	821	880	940	999	1059	1118	1184	1257	1282	1347	1377	1404	1565
2600	846	907	969	1030	1110	1172	1253	1315	1373	1425	1466	1493	1623
2800	875	939	1002	1066	1149	1213	1297	1361	1400	1464	1493	1520	1649
3000	903	970	1036	1103	1188	1255	1308	1382	1407	1471	1500	1525	1657
3200	909	979	1049	1118	1207	1277	1368	1438	1502	1553	1595	1620	
3400	935	1008	1080	1152	1244	1316	1410	1483	1557	1605	1678	1723	
3600	961	1036	1111	1186	1280	1355	1449	1528	1591	1654	1700	1731	
3800	986	1064	1142	1219	1316	1393	1486	1567	1601	1671	1707	1738	
4000	1013	1093	1173	1253	1352	1433	1495	1575	1608	1679	1715	1747	
4200	1038	1121	1203	1286	1388	1471	1559	1648	1685	1762	1803	1842	
4400	1064	1149	1235	1320	1425	1510	1566	1654	1692	1770	1812	1850	
4600	1089	1177	1265	1353	1460	1533	1574	1661	1699	1777	1819	1858	
4800	1115	1206	1296	1387	1497	1540	1581	1668	1707	1784	1827	1866	
5000	1140	1234	1327	1420	1504	1548	1586	1676	1716	1793	1834	1873	

Alle angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Senkrechtmarkise ZipMa125 QRU

Die ZipMa vereint höchsten Bedienkomfort, optimalen Sicht- und Sonnenschutz und exzellente Produkteigenschaften für den gewerblichen und privaten Bereich. Die seitliche ZIP-Führung des Screen-Gewebes sorgt für hohe Stabilität. Ein zusätzlicher Vorteil ist der gute Insektenschutz, der durch den seitlichen Abschluss des Gewebes in den Führungsschienen ermöglicht wird. Durch die Revision von unten ist der Kasten optimal geeignet für die Schachtmontage und zum Einputzen.

- » in eckiger Kastenform erhältlich, optional mit Putzwinkel, 10mm Putzträgerplatte und einputzbarer Führungsschiene
- » Befestigung erfolgt mittels einfacher Wand- oder Nischenmontage
- » Durch die Einbautiefe von 125mm können große Baubarkeiten bis zu einer Höhe von 5000mm erreicht werden.
- » Tuch nahtlos bei Screen bis 2400mm Höhe, bei Soltis 86 und 92 bis 1400mm, bei Soltis Blackout B92 bis 1200mm möglich
- » 63mm, 78mm und 85mm Nutrohr
- » max. Windklasse 3 nach DIN EN 13561



ZipMa 125 QRU
eckiger Kasten
mit Revision von unten



ZipMa 125 QRU
eckiger Kasten
mit Putzwinkel

Baubarkeiten

Mindestbreite	maximale Breite	maximale Höhe
670 mm (Elektroantrieb) 800 mm (Funk-, io-Antrieb)	5000 mm 3000 mm	3000 mm 5000 mm

Lieferumfang Standardausführung

- » Senkrechtmarkise ZipMa 125 QRU
Farbauswahl Gestell: RAL 9006, RAL 9016, RAL 9010, RAL 8019, Ton 8077, RAL 7016, DB 703
- » Führungsschienen
- » Markisentuch gemäß Screen- und Soltis 86/92-Kollektion inkl. Zip-Keder
- » Bedienungs- und Montageanleitung
- » Kastenkonsolen
- » Elektroantrieb inkl. 3m Kabel

Mehrpreise


Farbauswahl	Preise in Euro	
Sonder-RAL		+ 10%
DB-Farben		+ 15%
Tuchart		
Screen Serge 1%	m ²	6,30
Soltis Black out B92	m ²	39,00
Bedienung		
Funkantrieb inkl. Wandsender oder 1-Kanal-Handsender	Stk.	139,00
io-Antrieb inkl. Wandsender oder 1-Kanal-Handsender	Stk.	139,00
Zusatzausstattung		
5m Kabel bei Elektro- oder Funkmotor	Stk.	21,00
10m Kabel bei Elektromotor	Stk.	36,00
10m Kabel bei Funkmotor	Stk.	50,50
Putzwinkel	lfm.	17,00
Putzstreifenplatte 10mm	lfm.	14,50

Preise ZipMa 125 QRU (inkl. Motorantrieb)


Höhe in mm ▼	Breite in mm ►												
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
1000	689	747	807	865	925	984	999	1042	1067	1124	1146	1153	1317
1200	709	767	827	885	945	1000	1006	1052	1079	1135	1154	1165	1340
1400	727	787	845	905	964	1006	1011	1076	1091	1146	1165	1179	1391
1600	745	805	864	924	982	1042	1076	1146	1167	1227	1254	1273	1490
1800	765	824	884	942	1002	1060	1121	1192	1212	1274	1298	1320	1512
2000	784	842	902	960	1020	1078	1127	1199	1218	1280	1305	1325	1529
2200	802	862	920	980	1038	1098	1133	1205	1225	1286	1311	1334	1534
2400	831	893	955	1016	1078	1140	1208	1282	1308	1374	1405	1432	1596
2600	856	920	984	1047	1129	1193	1278	1341	1400	1454	1495	1523	1655
2800	885	951	1016	1084	1169	1235	1323	1388	1428	1493	1523	1550	1682
3000	913	982	1051	1120	1207	1276	1334	1410	1435	1500	1530	1556	1690
3200	918	991	1062	1135	1225	1296	1395	1467	1532	1584	1627	1652	
3400	944	1018	1093	1167	1262	1336	1438	1513	1588	1637	1712	1757	
3600	971	1047	1125	1202	1298	1375	1478	1559	1623	1687	1734	1786	
3800	996	1075	1155	1235	1335	1413	1516	1598	1633	1704	1741	1773	
4000	1022	1104	1187	1269	1371	1453	1525	1607	1640	1713	1749	1782	
4200	1047	1133	1216	1302	1405	1491	1590	1681	1719	1797	1839	1879	
4400	1073	1160	1249	1336	1442	1531	1597	1687	1726	1805	1848	1887	
4600	1098	1189	1278	1369	1478	1564	1605	1694	1733	1813	1855	1895	
4800	1124	1216	1309	1404	1527	1571	1613	1701	1741	1820	1864	1903	
5000	1149	1245	1340	1436	1534	1579	1618	1710	1750	1829	1871	1910	

Alle angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.


Montagearten ZipMa 125 QRU

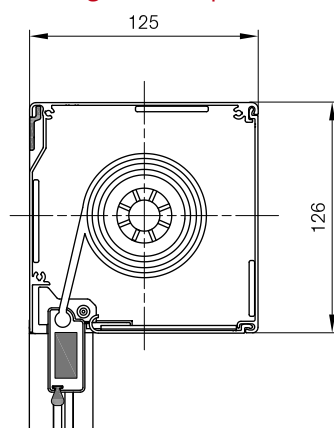


ZipMa 125 QRU Wandmontage

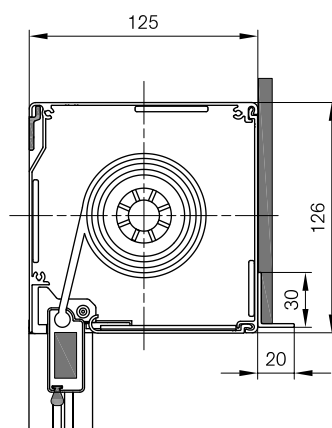


ZipMa 125 QRU Wandmontage mit Putzwinkel und Putzträgerplatte (optional)





Endleiste 18x44





Haltewinkel

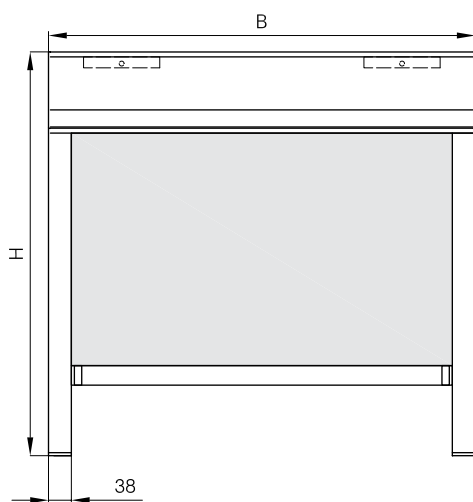

ZipMa 125 QRU Wandmontage

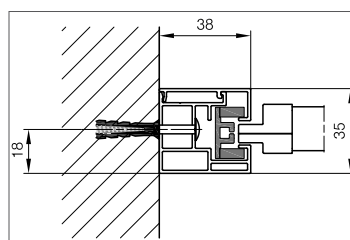Nischenmontage
Führungsschiene 2-teiligWandmontage
Führungsschiene 2-teilig


Einputzbare Führungsschiene (ab Juni 2016 lieferbar)

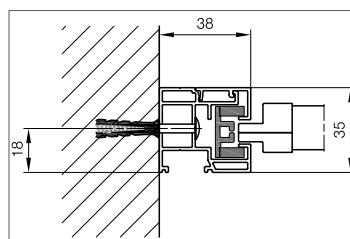Nischenmontage
Führungsschiene 2-teilig einputzbarWandmontage
Führungsschiene 2-teilig einputzbar

	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	Tuch nahtlos bis zur unterstrichenen Höhe
	1347	1383	1427	1441	1522	1547	1585	1611	1639	
	1381	1405	1436	1452	1538	1570	1593	1617	1653	Soltis Black out B 92
	1405	1426	1449	1465	1568	1582	1611	1626	1669	Soltis 86, Soltis 92
	1511	1537	1566	1586	1697	1717	1750	1771	1793	
	1556	1585	1613	1633	1742	1765	1797	1820	1840	
	1564	1591	1621	1641	1751	1773	1804	1827	1847	
	1570	1599	1629	1649	1761	1781	1814	1835	1855	
	1675	1707	1742	1770	1886	1911	1949	1977	2003	Screen
	1682	1717	1750	1777	1892	1920	1959	1985	2012	
	1710	1743	1777	1805	1920	1946	1987	2015	2041	
	1716	1749	1784	1812	1928	1954	1994	2022	2049	

alle Angaben in mm

Screen Serge 600 Polyester, PVC-beschichtet

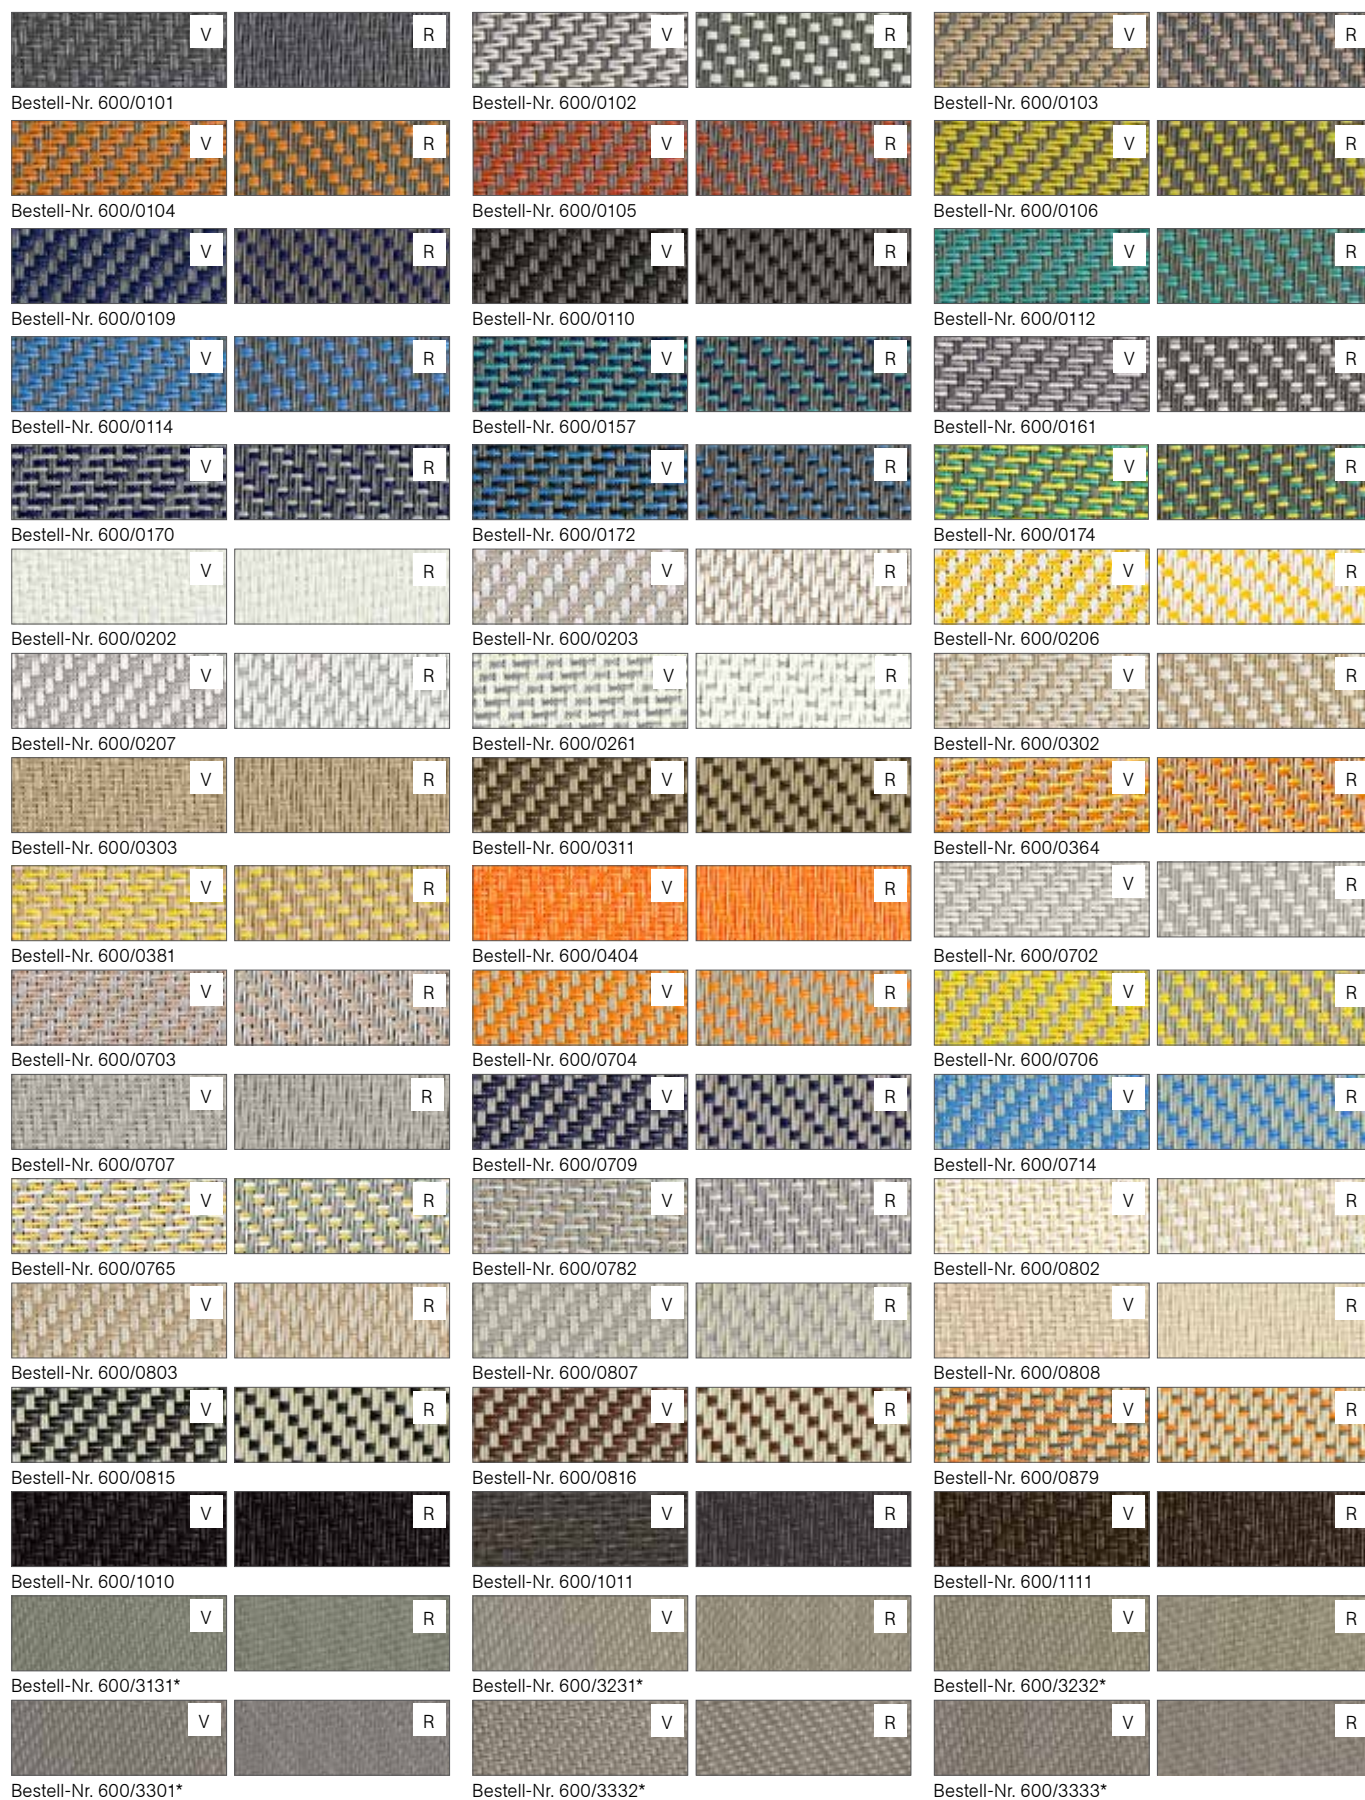

* nur in Bahnbreite von 2700mm lieferbar
Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

V = Vorderseite, R = Rückseite

Screen Serge 1% Polyester, PVC-beschichtet



Bestell-Nr. 001001



Bestell-Nr. 002002



Bestell-Nr. 003003



Bestell-Nr. 007007



Bestell-Nr. 008008



Bestell-Nr. 010010



Bestell-Nr. 011011


Soltis® 86 Polyester, PVC-beschichtet



Bestell-Nr. 86-2012 / 86-3012*




Bestell-Nr. 86-2043 / 86-3043*



Bestell-Nr. 86-2044 / 86-3044*




Bestell-Nr. 86-2045 / 86-3045*



Bestell-Nr. 86-2046 / 86-3046*



Bestell-Nr. 86-2047 / 86-3047*




Bestell-Nr. 86-2048



Bestell-Nr. 86-2053 / 86-3053*




Bestell-Nr. 86-2068



Bestell-Nr. 86-2135




Bestell-Nr. 86-2148




Bestell-Nr. 86-2158




Bestell-Nr. 86-2161



Bestell-Nr. 86-2166



Bestell-Nr. 86-2167




Bestell-Nr. 86-2171



Bestell-Nr. 86-2175



Bestell-Nr. 86-50260




Bestell-Nr. 86-50261



Bestell-Nr. 86-50264



Bestell-Nr. 86-50271




Bestell-Nr. 86-50333




Bestell-Nr. 86-50336



Bestell-Nr. 86-50342



Bestell-Nr. 86-8204




Bestell-Nr. 86-8255

* Bahnbreite von 2670mm lieferbar
Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

V = Vorderseite, R = Rückseite

Soltis® 92 Polyester, PVC-beschichtet



Bestell-Nr. 92-2012




Bestell-Nr. 92-2043*



Bestell-Nr. 92-2046




Bestell-Nr. 92-2051



Bestell-Nr. 92-2068



Bestell-Nr. 92-2137




Bestell-Nr. 92-2152




Bestell-Nr. 92-2160




Bestell-Nr. 92-2164



Bestell-Nr. 92-2171




Bestell-Nr. 92-50260



Bestell-Nr. 92-50265



Bestell-Nr. 92-50268




Bestell-Nr. 92-50271



Bestell-Nr. 92-50274



Bestell-Nr. 92-50342



Bestell-Nr. 92-2013



Bestell-Nr. 92-2044



Bestell-Nr. 92-2047



Bestell-Nr. 92-2053



Bestell-Nr. 92-2074



Bestell-Nr. 92-2148



Bestell-Nr. 92-2157




Bestell-Nr. 92-2161



Bestell-Nr. 92-2166



Bestell-Nr. 92-2172




Bestell-Nr. 92-50261



Bestell-Nr. 92-50266



Bestell-Nr. 92-50269




Bestell-Nr. 92-50272



Bestell-Nr. 92-50333



Bestell-Nr. 92-8204



Bestell-Nr. 92-2039




Bestell-Nr. 92-2045




Bestell-Nr. 92-2048




Bestell-Nr. 92-2065



Bestell-Nr. 92-2135



Bestell-Nr. 92-2149



Bestell-Nr. 92-2158




Bestell-Nr. 92-2163




Bestell-Nr. 92-2167



Bestell-Nr. 92-2175



Bestell-Nr. 92-50264



Bestell-Nr. 92-50267




Bestell-Nr. 92-50270



Bestell-Nr. 92-50273



Bestell-Nr. 92-50336



Bestell-Nr. 92-8255

* Bahnbreite von 2670mm lieferbar
Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

V = Vorderseite, R = Rückseite

Soltis® Black out B92 Polyester, PVC-beschichtet (mehrpriepflichtig)



Bestell-Nr. B92-1002



Bestell-Nr. B92-1011



Bestell-Nr. B92-1043



Bestell-Nr. B92-1044



Bestell-Nr. B92-1045



Bestell-Nr. B92-1046

Zubehör drahtgebundene Steuerungen (Preise siehe Händlerkatalog Steuerungen)

Bezeichnung	Teile-Nr.
 Unterputzschalter Inis Uno	41861000
 Wind- und Sonnenautomatik Soliris IB	41861065
 Hirschmannstecker kpl.	40001047
 Wind- und Sonnenautomatik Soliris Uno	41861060

Bezeichnung	Teile-Nr.
 Motorsteuergerät Smoove Uno IB+ Pure Shine	40001354
 Somfy Rahmen Pure	41861362
 Schalter AP	41060305
 Schalter UP	41060267

Zubehör drahtlose Steuerungen io (Funk) (Preise siehe Händlerkatalog Steuerungen)

Bezeichnung	Teile-Nr.
 Funkwandsender Smoove Origin io inkl. Somfy Rahmen Pure	41861377
 Funkwandsender Smoove A/M io Pure Shine	41861359
 Somfy-Rahmen Pure	41861362
 Windsensor Eolis WireFree io	41861341

Bezeichnung	Teile-Nr.
 Funkhandsender Situo 1 io, Pure	40001121
 Funkhandsender Situo 5 io, Pure	40001125
 Bidirektionale Steuerung Easy Sun io Pure	41861345
 Sonnensensor Sunis Wirefree io inkl. Sensor Box io	41861340

Zubehör drahtlose Steuerungen RTS (Funk) (Preise siehe Händlerkatalog Steuerungen)

Bezeichnung	Teile-Nr.
 Funkhandsender Telis 1 RTS Pure	41861140
 Funkhandsender Telis Soliris RTS Pure	41861142
 Funkhandsender Telis 4 RTS Pure	41861145
 Funkhandsender Telis 4 Soliris RTS Pure	41861371

Bezeichnung	Teile-Nr.
 Funkwandsender Smoove Origin RTS	41861376
 Soliris Sensor RTS LED Funksensor mit integrierter Wind- und Sonnenautomatik	41861195
 Funk-Windsensor Eolis Sensor RTS LED	41861190
 Universal Slim Receiver Plug zur Nachrüstung auf Funkbedienung	41861374

Reflexa – Sonnenschutz in Perfektion.



1. „Reflexa Produktdesigner“-App laden und Produkt konfigurieren
2. Kamera Ihres Gerätes auf dieses Bild richten
3. Reflexa-Produkte erleben

Marker in Originalgröße erhalten Sie unter marketing@reflexa.de



REFLEXA-WERKE
Albrecht GmbH

Silbermannstraße 29
89364 Rettenbach

Tel.: +49 (0) 8224 999-0
Fax: +49 (0) 8224 999-222

www.reflexa.de
info@reflexa.de